



EpilogLaser



Made in **USA**

CarePromo
www.carepromo.com

30 YILI AŞAN DENEYİM



1988'de, Epilog Laser devrimci sistemleri dünyaya gözlerini açması ile lazerle neler yapılabileceğini göstermesinin yanında lazerin büyük ve küçük işletmeler için kolaylıkla erişilebilir hale getirmiştir.

Bizler yenilikçileriz. Bizler mühendisleriz. Biz problem çözücüyüz. Sektördeki en yüksek kaliteli, en hızlı lazer sistemleri, burada Golden, CO'daki global merkezimizden, Rocky Dağları'nın eteklerinde tasarım ve üretimi konusunda kararlıyız.

Hollanda ve Kanada'da bulunan şirket ofisleriyle dünya çapındaki varlığımız büyümeye devam ediyor. Artık size en üst düzeyde destek ve rahatlık sağlamak için daha fazla lokasyonumuz var. Yerel distribütörünüzden uygulamalı bir demo planlamak için bize ulaşın ve bir Epilog Laser'in sektörün en yüksek gravür hızları, en ayrıntılı gravürleme, hızlı ve hassas kesim işlemleri ile size nasıl fayda sağlayabileceğini görün. Bir Epilog Laser'in işinizi nasıl geliştirebileceğini öğrenin.



KAZI – KES – MARKALA

Elektronik Cihaz Gravür
Ahşap Gravür ve Kesme
Mermer ve Taş Aşındırma
Akrilik ve Ahşap Tabela
İsim Plakaları ve Masa Takımları
Düğün hatıraları
Kurumsal Hediye
Cam aşındırma
Spor malzemeleri

Tatil Süsleri
Kurumsal ve Spor Ödülleri
Mimari Modeller
Birincilik Armağanları
Tebrik kartı
Gitar kakma
Özel takı
Akrilik Plaklar
Fotoğraf çerçeveleri

3B Modeller
Kakma Tabela
Fotoğraf Gravürü
Barkod Oyma
Kazınmış Denim kot
Parçalarda Logo Gravürü
Kazınmış Kartvizitler
Alet Kimlikleme
Tıbbi Alet İşaretleme

Dizüstü Bilgisayar Özelleştirme
Kağıt Davetiyeleri
Mermer Döşeme
Kumaş Aşındırma
Anıtlar
Ev dekoru
Dolap Süsleri
Ürün İşaretleme
Endüstriyel Dağlama

Telefon Kişiselleştirme
Evcil Hayvan Künyesi
Etiket
Aplikler
Oyuncaklar ve Oyunlar
Fotoğraf albümleri
Şarap Şişesi Markalama
Kazınmış aynalar
Fotoğraf Gravür
Ve daha fazlası!

D2 lazerleri metal işaretleme solüsyonuyla kaplandığında çıplak metalleri işaretler. Daha fazla bilgi için, +90 212 320 26 numaralı telefonu arayın.

CO₂: Çok yönlülük

CO2 lazer serilerimiz ile çok çeşitli malzemeleri oyup kesin. Bir CO2 lazer sistemi, ahşap, akrilik, kauçuk, plastik ve daha fazlası dahil olmak üzere pek çok malzemenin üzerine markalama yapabilir.

	Kazıma	Kesim
Ahşap	•	•
Akrilik	•	•
Cam	•	
Kaplı Metal	•	
Seramik	•	
Delrin	•	•
Kumaş	•	•
Deri	•	•
Mermer	•	
Matboard	•	•
Melamin	•	•
Kağıt	•	•
Mylar	•	•
Karton	•	•
Kauçuk	•	•
Ahşap Kaplama	•	•
Fiberglass	•	•
Boyalı metal	•	
Tile	•	
Plastik	•	•
Cork	•	•
MDF	•	•
Eloksallı alüminyum	•	
Twill	•	•
Paslanmaz Çelik	⊕	
Pirinç	⊕	
Titanyum	⊕	
Ham metal	⊕	

Fiber: Metal Markalama

Hava soğutmalı ytterbiyum fiber lazer kaynağına sahip olan bu cihazlar, doğrudan metalle aşındırma ve markalama işlemlerinin yanı sıra mühendislik plastiklerini markalama için ideal sistemlerdir.

Uyumlu Materyaller:

ABS (siyah/beyaz)
Alüminyum 6061
Alüminyum, sarı kromat
Eloksallı alüminyum
Bayers bayblend FR110
Pirinç
Fırçalı alüminyum
Karbon fiber
Karbon nanotube
Seramik
Seramik, metal-kaplama
Kobalt Krome Çelik
Bakır
DAP- Diallyl Phthalate
Delrin, renkli (black/brown)
GE Plastik polycarbonat resin
Sert kaplama anodiz alüminyum
Inconel metaller (çeşitli)
Demir-fosfat kaplama
Makine parçası çeliği
Magnezyum
Makrolon
Makrolon 2807
Molybdenum

Nikel kaplama 1215 yumuşak
çelik
Nikel kaplamalı Piringç
Nikel kaplamalı Altın
Nikel kaplamalı Kovar
Nikel kaplamalı Çelik
Nylon
PEEK, beyaz ve cam dolgulu
Polibütilen tereftalat
Polikarbonat, (siyah / beyaz)
Polikarbonat reçine 121-R
polisülfon
Rynite PET
Santoprene
Silisyum karbür
Silikon çelik
Silikonlu levhalar
Paslanmaz çelik 303
Paslanmaz çelik 17-4 PH
Çelik 4043
Çelik, makine aleti
Teflon, bardak dolgulu
Çeşitli inçonel metalleri
Çinko kaplı yumuşak çelik
Ve daha fazlası!

KOLAY PROJE HAZIRLAMA

Tasarımdan Bitmiş Ürüne



1

Grafiğinizi en sevdiğiniz grafik tasarım yazılımında tasarlayın



2

Deseni Epilog'a Laser Dashboard™ arayüz ile yazdırın



3

Ayarlarınızı seçin ve tasarımınızı kazımaya veya kesmeye başlayın.

Materyal Ayarları Kütüphanesi

Epilog'un Malzeme Ayarları Kütüphanesi, çoğu malzeme için mükemmel ayarları bulmak için ilk durağınızdır. Bu parametre kitaplığı, lazer sisteminizle kullanmanız için en iyi ayarları bulmak üzere birden fazla materyali test ederek oluşturulmuştur. Tercih ettiğiniz ayarları keşfediyorsanız veya lazerinizle kullandığınız özel bir malzemeye sahipseniz, özel ayarlarınızı kaydedin; böylece bir düğmeye dokunarak en sevdiğiniz lazer parametrelerine her zaman erişebilirsiniz.

Çevrimiçi Eğitim

Makinenizi ücretsiz çevrimiçi eğitim sitemizdeki training.epiloglaser.com adresinde kaydedin ve proje kurulumuyla ilgili en son ipuçlarını ve püf noktalarını öğrenmeye başlayın. Projelerin nasıl kurulacağına dair kapsamlı gösteriler, makineniz için en iyi bakım uygulamalarına ilişkin makaleler ve kapsamlı bir destek videosu kütüphanesi bulunan Epilog Laser Training Suite, lazer sisteminizden en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi öğrenmek için çevrimiçi kılavuzunuzdur.

IRIS™ KAMERA KONULANDIRMA VE İŞ TAKİBİ

Resminizi gravürlemek için konumlandırmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Fusion Pro'nun IRIS™ çoklu kamera sistemi lazerinizin göstergesini ekranda tam olarak konumlandırmanızı ve ardından lazere yazdırmanızı sağlayan lazer masasının ekranda lazerin göstergesini gösterir. Gravürünüzün tam olarak konumlandırıldığından emin olmak için, resminizin ürününüzde nerede kazınacağını görmek için anında iş izlemeyi çalıştırın. (İş izlemesi yakında geliyor.

En Hızlı Gravürleme Hızları: 165 IPS'ye kadar

Daha yüksek hızlı gravür, işiniz için daha fazla üretim demektir. Epilog son derece hızlı gravür sürelerine ve en yüksek geri dönüş hızlarına sahip makineler üretmeye devam ederken, yine de en yüksek kalitede çözünürlükler sunar. Fusion Pro'nun yeni hareket kontrol sistemi, lazerin endüstrinin en hızlı gravürü için 5g hızlanma ile 165 IPS'lik bir maksimum hıza ulaşmasını sağlar. Son derece sağlam motorlar ve endüstriyel olarak tasarlanmış bir hareket kontrol sistemi, bir Epilog Lazer'den beklediğiniz en yüksek çözünürlüğü sağlarken en yüksek gravür hızlarına ulaşmamızı sağlar.

Epilog Job Manager™

Epilog'un güçlü yazılım paketi, resminizi ekrana yerleştirmenize, resminizi ekran üzerinde çoğaltmanıza ve malzeme veritabanımıza hızlı ve kolay bir şekilde erişmenize olanak sağlar. Dosyalarınızı Job Manager'dan kaydedin, lazere gönderdiğiniz herhangi bir işe erişin. İşlerinizi düzenleyin, projeleri yeniden çalıştırın ve daha fazlasını yapın.



ZING LAZERLER



ZING16

Başlamak için, işi evinizde, işyerinizde veya okulunuzda yapmak için mükemmel olan küçük boyutlu, giriş seviyesi lazer sistemi.

- 30 veya 40 watt CO₂ lazer gücü seçeneği
- 16" x 12" x 4.5" (406 x 305 x 114 mm) çalışma alanı
- Giriş seviyesi kullanıcı için uygun fiyat



ZING 24

Daha büyük çalışma alanı ve daha fazla özellik bu lazeri, giriş seviyesi bir makineden daha fazla özelliğe ihtiyaç duyanlar için uygun fiyatlı bir seçenek haline getirir.

- 30, 40, 50 veya 60 watt CO₂ lazer gücü seçenekleri
- 24" x 12" x 7.75" (610 x 305 x 197 mm) çalışma alanı
- Rotary Aparatı ile uyumlu
- Masa boyunca daha küçük bir lazer spot boyutu için Radiance™ Beam-Enhancing Optik Aksam

Sistem Özellikleri

	Zing 16	Zing 24
ABD'de Üretilen Kalite: Golden, CO'da dizayn edildi, tasarlandı ve üretildi	•	•
Epilog Job Manager: İş akışı yazılımı - kolayca düzenleyin, kaydedin ve yazdırın	•	•
Laser Dashboard™: Yazıcı sürücümüz birçok gravür özelliğinden birini seçin	•	•
CO ₂ Waveguide Lazer Tüpleri: En yüksek gravür kalitesi için uzun ömürlü, metal / seramik tüp	•	•
500 Watt'a Sahip Lensler: En yüksek kalite lensler uzun ömür ve yüksek çözünürlük sağlar	•	•
Yüksek Hızlı Step Motorlar: Yüksek çözünürlüklü gravür sağlayan daha hızlı step motorlar	•	•
3D ve Kaşe Gravür Ayarları: Kaşe kazıyın, kesin; gravür yaparken 3D eğimler oluşturun	•	•
Super-Silent™ Soğutma Fanları: Ofis ortamlarına uygun sessiz çalışma	•	•
Air Assist: Isı ve yanıcı gazları kesme yüzeyinden uzaklaştırarak daha temiz kesim	•	•
Raster/Vektör Renk Haritalama: Renk ayarlarını kullanarak hızınızı ve gücünüzü değiştirin	•	•
Ağ Seçenekleri: USB ve Ethernet bağlantı veya kablosuz olarak bir yönlendiriciye bağlanın	•	•
Değiştirilebilir Home Konumu: Yeni bir başlangıç konumu ayarlayarak öğeleri gravürleyin	•	•
Red Dot Pointer: Konumlandırmayı kolaylaştırma için görünür bir lazer ışını sağlar	•	•
Kolay Erişilebilir Açılır Kapı: Lazer sistemi için ön erişim kapısı		•
Radiance™ Işın Artırıcı Mercek Sistemi: Ayrıntılı gravür için yüksek çözünürlüklü optikler		•
Rotary Aparatı Uyumluluğu: Opsiyonel aparat ile silindirik nesneleri markalayın		•



MINI & HELIX LAZERLER



MINI 18 & 24

Zing Serilerinden daha hızlı markalama sürelerine sahip ancak az yer kaplayan bir sistem mi arıyorsunuz? Epilog Mini 18 ve 24 Lazerler daha hızlı servo motora sahip makinelerimizle taşınmanın ideal bir yoludur.

- 30 veya 40 watt CO₂ lazer güç seçeneği - Mini 18
- 30, 40, 50 veya 60 watt CO₂ lazer güç seçeneği - Mini 24
- 18" x 12" x 4" (457 x 305 x 102 mm) çalışma alanı - Mini 18
- 24" x 12" x 5.5" (610 x 305 x 140 mm) çalışma alanı - Mini 24
- Yüksek hızlı servo motorlar ve doğrusal enkoder sürücülü
- Otomatik Odaklama



HELIX

Epilog Helix, daha büyük parçalar veya ürünlerle çalışmak isteyen markalama ve kesim işleri olanlar için ideal bir seçimdir.

- 30, 40, 50, 60 veya 80 watt CO₂ lazer gücü seçenekleri
- 24" x 18" x 8.5" (610 x 457 x 216 mm) çalışma alanı
- Radiance™ Işın-Artırıcı Mercek sistemi ile tabla boyunca en ufak boyutlu lazer noktalaması
- Kolay Erişim Açılır Ön Kapak
- Yükseklikleri 11" (279 mm) boyuna kadar objeleri markalama
- Tekerlekli Depolama Standı

Sistem Özellikleri

	Mini 18	Mini 24	Helix
ABD'de Üretilen Kalite: Golden, CO'da dizayn edildi, tasarlandı ve üretildi	•	•	•
Epilog Job Manager: İş akışı yazılımı - kolayca düzenleyin, kaydedin ve yazdırın	•	•	•
Laser Dashboard™: Yazıcı sürücümüz birçok gravür özelliğinden birini seçin	•	•	•
CO ₂ Waveguide Lazer Tüpleri: En yüksek gravür kalitesi için uzun ömürlü, metal / seramik tüp	•	•	•
Otomatik Odaklama: Masayı otomatik olarak doğru odak mesafesine odakla	•	•	•
Entegre Kesim Masası: Arka yanmayı azaltmak için kesilen parçayı kaldırır	•	•	•
Değiştirilebilir Home Konumu: Yeni bir başlangıç konumu ayarlayarak öğeleri gravürleyin	•	•	•
Red Dot Pointer: Konumlandırmayı kolaylaştırma için görünür bir lazer ışını sağlar	•	•	•
Rotary Aparatı Uyumluluğu: Opsiyonel aparat ile silindirik nesneleri markalayın	•	•	•
Raster/Vektör Renk Haritalama: Renk ayarlarını kullanarak hız ve gücünüzü değiştirin	•	•	•
Ağ Seçenekleri: USB ve Ethernet bağlantı veya kablosuz olarak yönlendiriciye bağlanın	•	•	•
Kalıcı İş Depolama: 2 MB'a kadar 10 iş kadar saklayın	•	•	•
Lazerde İş Silme: Lazer işi kuyruğunu düzenli tutmak için eski işleri silin	•	•	•
Radiance™ Işın Artırıcı Mercek Sistemi: Ayrıntılı gravür için yüksek çözünürlüklü optikler		•	•
500 Watt'a Sahip Lensler: En yüksek kalite lensler uzun ömür ve yüksek çözünürlük sağlar	•	•	•
Linear Enkoderler: En hassas hareket kontrol sisteminden en yüksek kalitede gravürleme	•	•	•
Yüksek Hızlı Servo Motorlar: Yüksek çözünürlüklü gravür sağlayan hızlı servo motorlar	•	•	•
3D ve Kaşe Gravür Ayarları: Kaşe kazıyın, kesin; gravür yaparken 3D eğimler oluşturun	•	•	•
Super-Silent™ Soğutma Fanları: Ofis ortamlarına uygun sessiz çalışma	•	•	•
Air Assist: Isı ve yanıcı gazları kesme yüzeyinden uzaklaştırarak daha temiz kesim	•	•	•
Metal Rulmanlar: Uzun ömür için tasarlanmış paslanmaz çelik rulmanlar	•	•	•
Kevlar Kayışlar: Hareket kayışlarımız, üstün dayanıklılık için B-tarzı Kevlar'dan üretilmiştir.	•	•	•
Kırıntı Tepsisi: Kesim Masanızın altındaki çöpleri kolayca atın	•	•	•
Kolay Erişimli Depolama Standı: Daha kolay erişim için tekerlekli stand			•



FIBERMARK LAZER



FIBERMARK 24

Küçük formatlı fiber lazer sistemimiz olan FiberMark 24, doğrudan metal ve birçok plastiği markalamanızı sağlar. FiberMark 24 bizim orijinal fiber lazer sistemimiz olup şimdiye kadar geliştirilen ilk 'flying-optik' fiber lazer sistemidir.

- 30 veya 50 watt fiber lazer
- 24 "x 12" x 5.5 "(610 x 305 x 140 mm) çalışma alanı
- Kolay Erişim Açılır Kapı
- Kazınmış, tavllanmış ve parlatılmış markalama oluşturabilme
- 75-1200 dpi

Küçük Format Metal Marker

Epilog's FiberMark 24, her tür çıplak metal ve plastiğin kazınması ve markalanması için çözümümüzdür. Kolay iş kurulumu için doğrudan herhangi bir grafik yazılım programından lazere yazdırın ve bir kerede parçalarla dolu bir tablayı markalayın.

- Çoğu metalin üzerine doğrudan gravür
- Mühendislik plastiklerini markalayın
- Barkodları, seri numaraları ve resimleri markalayın
- Doğrudan AutoCAD, CorelDRAW, Bartender ve benzer programlardan baskı alın.



Sistem Özellikleri

	FiberMark
ABD'de Üretilen Kalite: Golden, CO'da dizayn edildi, tasarlandı ve üretildi	•
Epilog Job Manager: İş akışı yazılımı - kolayca düzenleyin, kaydedin ve yazdırın	•
Laser Dashboard™: Yazıcı sürücümüz birçok gravür özelliğinden birini seçin	•
Fiber Lazer Kaynağı: Doğrudan çıplak metal ve plastiklerin markalanması	•
Değiştirilebilir Home Konumu: Yeni bir başlangıç konumu ayarlayarak öğeleri gravürleyin	•
Red Dot Pointer: Konumlandırmayı kolaylaştırma için görünür bir lazer ışını sağlar	•
Rotary Aparatı Uyumluluğu: Opsiyonel aparat ile silindirik nesneleri markalayın	•
Raster / Vektör Renk haritalama: Renk ayarlarını kullanarak hız ve gücünüzü değiştirin	•
Ağ Seçenekleri: USB ve Ethernet bağlantı veya kablosuz olarak yönlendiriciye bağlanın	•
Kalıcı İş Depolama: 2 MB'a kadar 10 iş kadar saklayın	•
Lazerde İş Silme: Lazer işi kuyruğunu düzenli tutmak için eski işleri silin	•
Linear Enkoderler: En hassas hareket kontrol sisteminden en yüksek kalitede gravürleme	•
Yüksek Hızlı Servo Motorlar: Yüksek çözünürlüklü gravür sağlayan hızlı servo motorlar	•
3D ve Kaşe Gravür Ayarları: Kaşe kazıyın, kesin; gravür yaparken 3D eğimler oluşturun	•
Super-Silent™ Soğutma Fanları: Ofis ortamlarına uygun sessiz çalışma	•
Air Assist: Isı ve yanıcı gazları yüzeyden uzaklaştırarak daha temiz sonuç	•
Metal Rulmanlar: Uzun ömür için tasarlanmış paslanmaz çelik rulmanlar	•
Kevlar Kayışlar: Hareket kayışlarımız, üstün dayanıklılık için B-tarzı Kevlar'dan üretilmiştir.	•
Kolay Erişimli Depolama Standı: Daha kolay erişim için tekerlekli stand	•

FUSION PRO LAZERLER



FUSION PRO 32

- CO2, fiber veya çift kaynaklı konfigürasyonlarda mevcuttur
- 50, 60, 80 veya 120 watt CO2 lazer
- 30 veya 50 watt fiber lazer
- 32 "x 20" (812 x 508 mm) çalışma alanı
- IRIS™ 2 kamera sistemi



FUSION PRO 48

- CO2, fiber veya çift kaynaklı konfigürasyonlarda mevcuttur
- 50, 60, 80 veya 120 watt CO2 lazer
- 30 veya 50 watt fiber lazer
- 48 "x 36" (1219 x 914 mm) çalışma alanı
- IRIS™ 3 kamera sistemi

ENDÜSTRİNİN EN HIZLI MARKALAMASI

Piyasadaki en hızlı lazer kazıma sistemleri ile tanışın. Performans ve görüntü kalitesi, Fusion Pro lazer sistemleri serisinin kalbidir. 165 inç / saniyelik maksimum hız ve 5g ivmelenme özelliğine sahip Fusion Pro lazerleri, mevcut en hızlı ve en verimli lazer sistemleridir. İster ahşap, ister plastik, ister kaplamalı metal isterse cam kazıyın, Fusion Pro herhangi bir rakip sistemden daha kısa sürede daha fazla ürün üretmenize izin verir.

IRIS™ Kamera Konumlama

Tasarımınızı yerleştirmek, Fusion Pro'nun yeni IRIS™ Kamera Konumlandırma özelliği ile her zamankinden daha kolay. Tepegöz kameraları, masanıza yerleştirildiği şekliyle malzemenizi görüntüler ve resminizi doğru yerleştir-menize ve lazerinizin tam olarak nereye kazacağına bilmenizi sağlar. Resminizi en düzensiz şekilli nesnelerde bile hassas bir şekilde konumlandırmak için resminizi ekranda sürükleyip bırakın.

Sistem Özellikleri

	Pro 32	Pro 48
ABD'de Üretilen Kalite: Golden, CO'da dizayn edildi, tasarlandı ve üretildi	•	•
165 IPS'ye kadar Yüksek Hızlı Gravür: En yüksek hızlı gravür	•	•
5G Sistem Hızlandırma: En yüksek hızla hızlı ivmelenme	•	•
IRIS™ Kamera Konumlandırması: Resim konumlandırma için monte üst kameralar ve kamera	•	•
SAFEGUARD™ özellikleri: Mekaniği daha temiz ve tozsuz tutun	•	•
Dokunmatik Ekran Kontrolü: Dosya seçimi, otomatik odaklama ve daha fazlası	•	•
Air Assist ve Kompresör: Isı ve yanıcı gazları kesme yüzeyinden uzaklaştırın	•	•
Vakum Tablası: Masanın altındaki egzoz gazı uzaklaştırma	•	•
Ağ Seçenekleri: Dahili Ethernet, USB ve Kablosuz bağlantılar yakında geliyor	•	•
Kalıcı İş Depolama (1 GB): En çok çalıştırılan işlerinizi makinede tutun	•	•
Otomatik Odaklama: Malzemenizi makinede otomatik olarak odaklayın	•	•
Yazılım Paketi: Gösterge Tablosu ve İş Yöneticisi Yazılım Paketi	•	•
50, 60, 80 veya 120 watt CO2, hava soğutmalı, metal / seramik Waveguide lazer tüpü, 10.6 mikrome-tre	•	•
veya 30 veya 50 watt Fiber Lazer Kaynağı, 1064 nm yakında geliyor	•	•
veya Dual Source yapılandırması çok yakında	•	•
Radiance™ Işın Artırıcı Mercek Sistemi: Ayrıntılı gravür için yüksek çözünürlüklü optikler	•	•
Laminer Hava Akışı: En verimli duman ve buhar giderimi için geliştirilmiş hava akımı	•	•
Yüksek Hızlı, Fırçasız DC Servo Motorlar: En zorlu gravür işlerine yüksek hızlarda dayanım	•	•
Red Dot Pointer: Konumlandırmayı kolaylaştırma için görünür bir lazer ışını sağlar	•	•
İş Takibi: Çabucak işinizin materyalinize hangi bölgeye kazınacağını görün - çok yakında	•	•
Kolay Erişim, Açılır Kapı: Lazer sistemi için ön erişim kapısı	•	•
Super-Silent™ Soğutma Fanları: Ofis ortamları için uygun sessiz çalışma	•	•
3-Jaw Chuck Rotary Uyumluluk çok yakında	•	•
Rim-style Rotary Uyumluluğu	•	•



AKSESUARLAR

Hava Kompresörü

Epilog'un isteğe bağlı Hava Kompresörü, lazer sistemlerinin birlikte verilen Air Assits özelliğiyle çalışmak için kullanılır. Çalışma alanından ısıyı ve yanıcı gazları çıkarmak için kesme yüzeyinize sabit bir hava akımı yönlendirir. Bu yüksek kaliteli hava kompresörü ünitesi, Air Assist Yardımı yapısından 30 psi (2,07 bar) hava besleyerek size mevcut olan en iyi kesim sonuçlarını verir. Kauçuk, titreşim sönümleme ayağı, kompresörün gürültü seviyesini azaltır.


Kesim Tablası

Malzemeleri keserken ızgaralı kesme tablasını kullanın. Keserken malzemeyi masadan kaldırarak, malzemenin arka tarafındaki yanmayı azaltabilirsiniz.

Fusion Pro'daki malzemeleri kesmek için, geleneksel bir kesme ızgara tablası veya çita tablası arasından seçim yapın.

Rotary Aparatı

Bardaklar, şişeler ve benzeri silindirik eşyalarınızı lazerinizle kazıma özelliğini eklemenizi sağlayan aparatır. Epilog iki tip Rotary aparatı sunar. Standart Rotary aparatı, bardak ve şarap şişeleri gibi genel amaçlı silindirik şekiller için mükemmeldir. Bir silindirik parça veya garip şekilli, silindirik olmayan bir öğeyi mekanik olarak sıkıştırmanız gerektiren, daha zorlu uygulamalar için 3 Jaw Chuck Rotary Aparatını sunuyoruz.

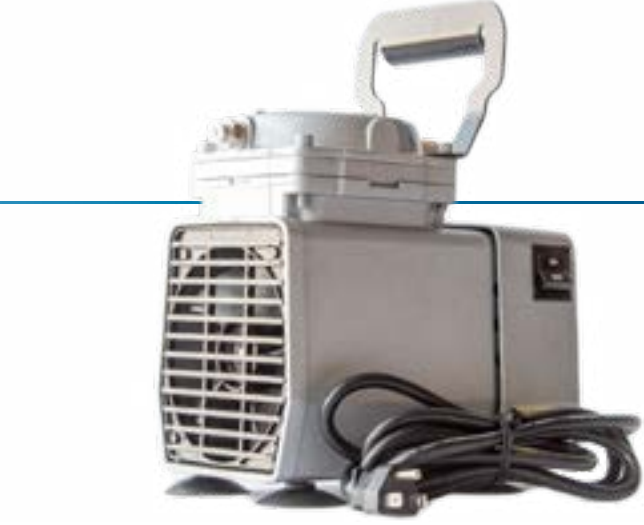

Lens Opsiyonları

1.5 "Lens: En Yüksek Çözünürlüklü Gravür:

Her ne kadar standart 2.0 inç objektif şaşırtıcı detaylar sunsa da, 1.5 inç objektif düzeneğimiz, son derece küçük fontların en yüksek çözünürlüklü gravürlenmesi ve aşındırılması için tasarlanmıştır.

4.0" Lens: Daha Kalın Malzemelerin ve İç Derin Alanların Kesilmesi:

4.0" lens, daha uzun bir dikey mesafeden odaklanmış bir ışın üretir; bu da, kase veya plaka gibi bir ürünün girintili bir alanını markalar iken idealdir. Daha uzun bir kirişe sahip lens çok kalın malzemelerin kesilmesi için de kullanışlıdır.

Epilog Mini Standı

Masaüstü lazerinizi bağımsız bir üniteye dönüştürmek için Epilog Mini standını Mini 18 veya 24 ekleyin. Bu isteğe bağlı stant, lazer sistemini çalışma alanınız boyunca kolaylıkla hareket ettirmek için yüksek kaliteli tekerleklerle sahiptir ve raf, en çok kullanılan malzemelerinizi saklamak için harika bir yer sağlar.

Pin Tabla

Pin Tablası içerisindeki pinler ile malzeme kesimin yapılmayacağı kısımdan desteklenerek havada tutulur. Böylece, lazer makinenizden en temiz lazer kesim kenarlarını almanızı sağlar. Lazer sisteminizde en temiz ve kaliteli kenar kesimleri için her işin en kesin konumunu gösteren Fusion Pro'nun IRIS™ kamera sistemi ile Pin Tablosunu kullanın.



TECH SPECS



Zing 16



Zing 24



Mini 18



Mini 24

Çalışma Alanı	16"x12" (406x305 mm)	24"x12" (610x305mm)	18"x12" (457x305mm)	24"x12" (610x305mm)
Max Materyal Kalınlığı	4.5" (114mm)	7.75" (197mm)	4" (102mm). Tablasız 6" (152mm) derinlik & 17.5"x10" (444x254mm) çalışma alanı	5.5" (140mm). Tablasız 8" (203mm) depth & 23.5"x 11.75" (597x298mm) çalışma alanı
Lazer Tüp Watt	30 & 40 watt, CO2, hava soğutma, metal Waveguide tüp, 10.6 micrometre	30, 40, 50 & 60 watt, CO2, hava soğutmalı, metal Waveguide tüp, 10.6 micrometre	30 & 40 watt, CO2, hava soğutmalı, metal Waveguide tüp, 10.6 micrometre	30, 40, 50, & 60 watt, CO2, hava soğutmalı, metal Waveguide tüp, 10.6 micrometre
Yazılım	Laser Dashboard™, Epilog Job Manager™			
Hafıza	64 MB'a kadar çoklu dosya			
Modlar	Optimize Raster, Vektör & Kombine mod			
Hareket Kontrolü	Yüksek hızlı mikro step motorlar		Hassas konumlandırma için linear ve rotary kodlama teknolojisini kullanan yüksek hızlı, sürekli döngü, DC servo motorlar	
X-Eksen Rulmanı	Seramik kaplamalı alüminyum kılavuz rayı üzerinde korumalı makaralı rulman düzeneği		Uzun ömürlü taşlanmış ve parlatılmış paslanmaz çelik rulman sistemi	
Kayışlar	Gelişmiş B-style Kevlar kayışlar		Gelişmiş B tarzı çift genişlikte Kevlar hassas tahrik kayışları	
Çözünürlük	Kullanıcı kontrollü 100-1000dpi		Kullanıcı kontrollü 75-1200dpi	
Hız & Güç Kontrolü	Bilgisayar kontrollü hız ve güç% 1'lik artışlarla % 100'e kadar. Renk haritalama özelliği Hız, Güç, Frekans, Raster / Vektör modu ve Air Assist Açık / Kapalı ayarlarını herhangi bir RGB rengine bağlar		Bilgisayar kontrollü hız ve güç% 1'lik artışlarla% 100'e kadar. Renk haritalama özelliği Hız, Güç, Frekans, Raster / Vektör modu ve Air Assist Açık / Kapalı ayarlarını herhangi bir RGB rengine bağlar	
Yazdırma Arayüzü	10Base-T Ethernet veya USB bağlantısı. Windows XP / Vista / 7/8/10 uyumlu			
Boyut (W x D x H)	28.75"x22.125"x11.75" (730x562x298mm)	38"x27.25"x15" (965x692x381mm)	27.8"x26"x13.5" (706x660x343mm)	34.5"x26"x16" (876x660x406mm)
Ağırlık	95lbs (43kg)	140lbs (64kg)	70lbs (32kg)-100lbs (45.5kg) stand ile	90lbs (41kg)-120lbs (55kg) stand ile
Elektriksel İhtiyaç	Otomatik anahtarlama gücü kaynağı 110-240 volt, 50 veya 60Hz, tek fazlı			
Ventilasyon Sistemi	350-400CFM (595-680m3 / saat) dış ya da iç filtreleme ünitesine harici egzoz gerekli. Tek çıkış portu, 4 "(102mm) çapında			
Sınıf	Class 2 Lazer Ürünü - 1 mW CW MAXIMUM 600-700nm			



Helix



FiberMark 24



Fusion Pro 32 (CO2)



Fusion Pro 32 (Fiber)



Fusion Pro 48 (CO2)



Fusion Pro 48 (Fiber)

24"x18" (610x457mm)	24"x12" (610x305mm)	32"x20" (812x508mm)		48"x36" (1219x914mm)	
8.5" (216mm). Tablasız 11" (279mm) derinlik & 23.5" x 17" (597x432mm) çalışma alanı	5.0" (127mm)	12.25" (311mm)			
30, 40, 50, 60, & 80 watt, CO2, hava soğutmalı, metal Waveguide tüp, 10.6 micrometre	30 veya 50 watt, Fiber, hava soğutmalı, collimator dahil. 1064 nm. Beam quality: M2 < 1.1	50, 60, 80, veya 120 watt, CO2, hava soğutmalı, metal Waveguide tüp, 10.6 micrometre	30 veya 50 watt,Fiber, hava soğutmalı , collimator dahil 1064nm. Beam quality: M2 < 1.1	50, 60, 80, veya 120 watt, CO2, hava soğutmalı, metal Waveguide tüp, 10.6 micrometre	30 or 50 watt,Fiber, hava soğutmalı, collimator dahil . 1064nm. Beam quality: M2 < 1.1
Laser Dashboard™, Epilog Job Manager™					
64 MB'a kadar çoklu dosyalar. Herhangi bir dosya boyutunu çalıştırın		1GB'a kadar çoklu dosya. Herhangi bir dosya boyutunu çalıştırın.			
Optimize Raster, Vektör & Kombine mod					
Hassas konumlandırma için linear ve rotary kodlama teknolojisini kullanan yüksek hızlı, sürekli döngü, DC servo motorlar		Hassas konumlandırma için rotary kodlama teknolojisi kullanan yüksek hızlı, sürekli döngü, fırçasız DC servo motorlar			
Uzun ömürlü taşlanmış ve parlatılmış paslanmaz çelik rulman sistemi		Taşlanmış ve parlatılmış paslanmaz çelik, Teflon kaplı, kendinden yağlamalı rulmanlar. Daha fazla sağlamlık için X ekseninde çift blok			
Gelişmiş B tarzı çift genişlikte Kevlar hassas tahrik kayışları					
Kullanıcı kontrollü 75-1200dpi					
Bilgisayar kontrollü .001 % 100 artışa kadar. Renk haritalama özelliği ile Hız, Güç, Frekans, Raster / Vektör modu ve Air Assist Açık / Kapalı ayarlarını herhangi bir RGB rengine bağlanabilir.		5G ivmesi ile 165 IPS. Bilgisayar kontrollü .001 % 100 artışa kadar. Renk haritalama özelliği ile Hız, Güç, Frekans, Raster / Vektör modu ve Air Assist Açık / Kapalı ayarlarını herhangi bir RGB rengine bağlanabilir.			
10Base-T Ethernet veya USB bağlantısı. Windows XP / Vista / 7/8/10 uyumlu		10Base-T Ethernet, USB veya Kablosuz bağlantı.			
36.5"x32"x39.8" (927x813x1011mm)	34.5"x24"x16" (876x622x406mm)	54.6"x34.2"x42" (1387x869x1067mm)		70.6"x51.3"x42.75" (1794x1304x1086mm) Ayak kaldırılınca : 34"h (863mm)	
180lbs max (82kg)	120lbs max (55kg) stand hariç	400lbs (182kg)		500lbs (227kg)	
Otomatik anahtarlama gücü kaynağı 110-240 volt, 50 veya 60Hz, tek fazlı				Otomatik anahtarlama gücü kaynağı 110-240 volt, 50 veya 60Hz, tek fazlı	
350-400 CFM (595-680m3 / saat) dış ya da iç filtreleme ünitesine harici egzoz gerekli. Tek çıkış portu, 4 "(102mm) çap		Bir 400CFM üst çıkış bağlantı noktası. Bir adet 400 CFM alt bağlantı noktası. Toplam 800 CFM. Tüm bağlantı noktaları 4 "(102mm) çapındadır.		İki 200CFM üst çıkış portu. Bir adet 400 CFM alt bağlantı noktası. Toplam 800 CFM. Tüm bağlantı noktaları 4 "(102mm) çapındadır.	
Class 2 Lazer Ürünü - 1 mW CW MAXIMUM 600-700nm					
Teknik özellikler ve ürün yapılandırmaları önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.					



CarePromo

www.carepromo.com

(0212) 320 26 60 pbx | info@carepromo.com | Perpa A blok kat 11 no: 1476 Okmeydanı / İstanbul - (Tic. Sic. No: 298871)



LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
1mW CW MAXIMUM 600-700 nm